

PATCH PANEL CAT.6 180°

MODELO: MTP-1124

Atende as normas ANSI/TIA/EIA-568B.2.1 (cat. 6), realiza a distribuição da rede através de patch cord com conectores RJ-45. Desenvolvidos para racks com padrão 19", possui 24 portas e é instalado em 1U. É produzido em aço resistente à corrosão e plástico anti-chama.

CARACTERÍSTICAS

- Garantia Maximum de até 25 anos em seu projeto.
- Proporciona economia de ocupação de espaço em racks.
- Proporciona facilidade de instalação de patch cords.
- Confeccionado em aço com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.
- Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;
- Produto resistente e protegido contra corrosão para as condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA 569B).
- Apresenta largura de 19" conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E.
- Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões.
- Opcionalmente fornecido com porta etiquetas para identificação dos pontos com proteção em acrílico.
- Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM e Vídeo.
- Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cor: Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta
- Espessura da chapa: 1,8mm
- Espessura da tinta: 80 µm
- Tipo de conector: RJ-45
- Material do corpo do produto: Estrutura de Aço SAE 1020
- Temperatura de operação: -10°C a +60°C
- Força de retenção entre Jack e plug: Mínimo 133N
- Padrão de Montagem : T568A e T568B
- Temperatura de armazenamento: -40°C a +70°C
- Quantidade de Ciclos: ≥750 RJ45 e ≥200 RJ11 / ≥200 no bloco IDC
- Resistência de Isolamento: 500 MΩ
- Resistência de Contato: 20 MΩ
- Resistência DC: 0,1 MΩ
- Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
- Diâmetro do condutor: 26 a 22 AWG.
- Padrão de Montagem: T568A e T568B.

PATCH PANEL CAT.6 180°

MODELO: MTP-1124

DIMENSÕES

Performance:
Meets C6 EIA/TIA 568B Standard.


Materials:

Front Plate : Fireproof ABS UL-94V0
Panel : Metal (SPCC)
Jack : 8P8C 50 micro inches gold plated
PCB : FR-4 / UL-94V0
IDC Cap : Fireproof ABS UL-94V0
IDC Body : Fireproof ABS UL-94V0
IDC Pin : Bronze & Tinned

IDC Description : For 22-26 AWG,
For 110 punch-down Tool

Electrical Specifications:

Insulation Resistance : 500M ohms (min.)
Contact Resistance : 20m ohms (max.)
Current Rating : 1.5 Amps .
DC Resistance : 0.1 ohms (max.)
Withstanding Voltage : 1000 VAC RMS @ 60Hz / 1 min.

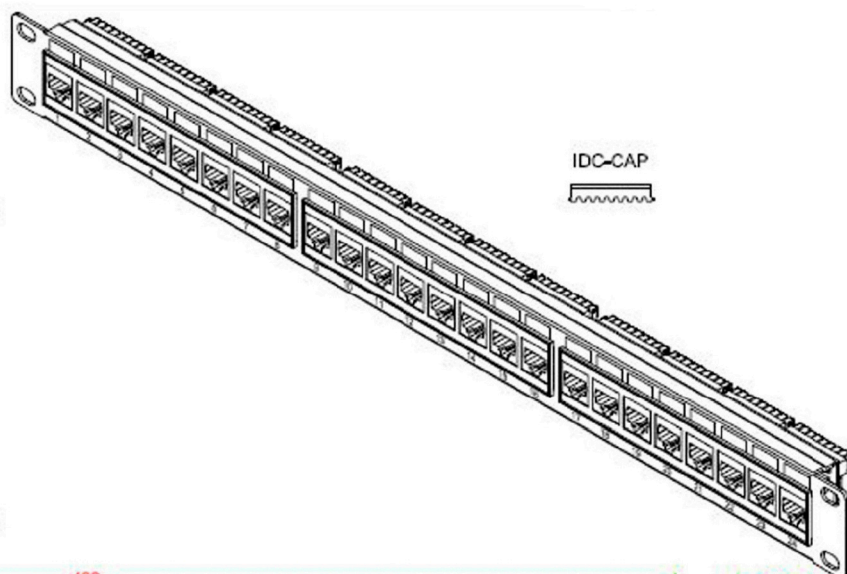

Mechanical Specifications:

IDC Punch Down Cycle : Over 250 Cycles (min.)
Jack Insertion Cycle : Over 2000 Cycles (min.)

Operation Temperature : -40 °C ~ +70 °C

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- NORMA - ANSI TIA 568-2-D:2018 e seus adendos.
- NORMA - ISO/IEC 11801
- NORMA - NBR 14565
- NORMA - EIA-ECA-310-E Cabinets, Racks, Panels and Associated Equipment
- NORMA - EN 50173-1
- NORMA - UL94V-0 - High impact plastic housing Flame retardant
- CERTIFICAÇÃO - ISO9001/ISO14001
- CERTIFICAÇÃO - ETL LISTED
- CERTIFICAÇÃO - UL Listed
- CERTIFICAÇÃO - ETL Verified
- NORMA - FCC 68.5

RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.