Patch Cord com Travamento-Automático

É usado para atender os requisitos de aplicativos de link, conectando as portas dos dispositivos e o quadro de distribuição ou os módulos do Data-Center aos dispositivos de conexão.

◆ Conformidade Padrão

① Todos os requisitos propostos pelo padrão ANSI/TIA, ISSO/IEC;

② ANSI/TIA 568.2-D;

③ ISO/IEC 11801-1 Edição 1.0;

④ Nossos produtos estão em concordância com as diretrizes ROHS 2.0.

◆ Características do Produto

① Com trava de proteção individual para proteger o Plugue;

② Produto 100% qualificado;

③ Grau de retardamento á chama em concordância com UL94V-0;

④ Outros: De acordo com a solicitação do cliente.

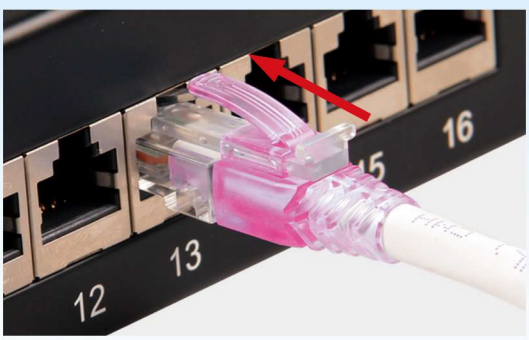

A peça trava não pode ser destravada através do Clipe, o qual efetivamente fornece a segurança e canal de transmissão para a rede de dados.

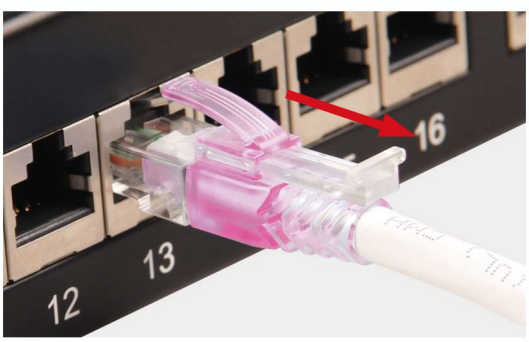

Depois da peça trava ser puxada, pode-se soltar a conexão normalmente.

MAXI Telecom